



Expand your horizons

High Quality Aluminium Door & Window Systems

ເປີດຮັບກັບສົບເນື່ອກາພທີ່ກວ້າງກວ່າ
ຮະບບປະຕູແລະຫຼາຕ່າງອະລຸມເນື່ອມຄຸລກາພສູງ

made
in
Germany
ພລິດໃນປະເທດຍອຽນນີ້

SUNFLEX

SF 20 Sliding System / All-Glass

SF 20 ระบบบานเลื่อน / กระจกเปลือย




The SUNFLEX all-glass sliding system SF 20 enables the individual parallel sliding panels to be moved horizontally to either one or both sides. On opening and closing the first sliding panel, the other sliding panels are automatically opened and closed by integrated followers. The floor-mounted construction means that wide openings can be achieved without additional roof supports. The lower ball-bearing mounted carriages ensure the optimum and smooth running of the individual sliding panels. Height compensation of the ceiling rail up to 20 mm and height adjustment of the rollers up to 5 mm allow the sliding system to compensate easily for structural sagging of the eaves or lintel and permit quick and simple installation.

ระบบบานเลื่อนกระจกเปลือย SF 20 ของชั้นเฟลิกซ์ ช่วยให้สถาปนกราดเลื่อนบานกระจกไปด้านข้างหรือเลื่อนข้าม-ขวาได้อย่างอิสระ เมื่อเปิด-ปิดบานเลื่อนบานแรก บานอื่นๆ ก็จะเคลื่อนตามโดยอัตโนมัติด้วยตัววูบบานเลื่อนเปิด-ปิดตามกัน เปิดรับทัศนียภาพได้มากกว่า โดดเด่นที่สุดคือโครงสร้างค้ำหลังคาตัวเดียวที่โครงสร้างแบบติดพื้น พื้นที่ภายในกว้างขวาง ลักษณะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าชมได้โดยตรง ไม่ต้องเดินทางไกล พร้อมที่นั่งและโต๊ะอาหารที่ตั้งตระหง่านอยู่ในห้องน้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนส่วนตัว ที่สำคัญคือการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ แค่ติดตั้งตามที่ต้องการ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งที่ซับซ้อน ทำให้การติดตั้งง่ายและรวดเร็วมาก



System Information

ข้อมูลสิบค่า

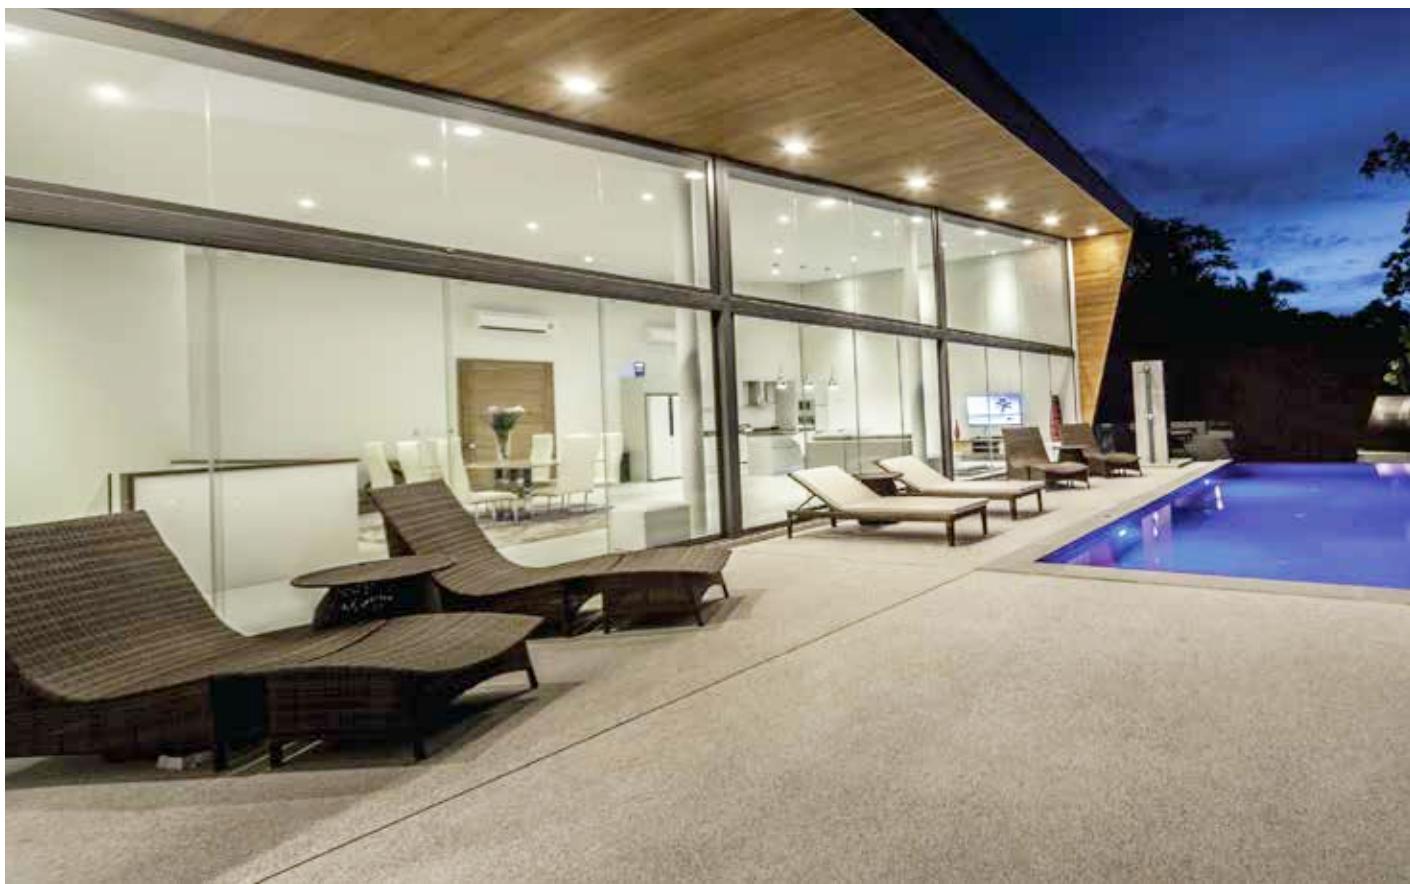

- floor-mounted sliding system
- sliding to the left or right as desired
- 15 mm panel construction depth
- with 3-, 5- or 7-track slide and guide rail
- follower function for sliding panel means system is easy to use
- floor rail with anti-slip coating can be integrated into the floor to provide an unobstructed living space
- internal or external locking of the sliding panels (optional)
- unpressurised drainage and easy cleaning due to optimum length of rails
- glazing with toughened safety glass
- panel structure of 8 or 10 mm
- powder coating

- ระบบบานเลื่อนแบบติดพื้น
- เลื่อนซ้าย-ขวาได้โดยอิสระ
- ความลึกของโครงสร้างบานเลื่อน 15 มม.
- รางเลื่อนแบบ 3, 5 หรือ 7 ราง
- ใช้งานง่ายด้วยตัววุ่งบานเลื่อนเปิด-ปิดตามกัน
- ฐานตัวบานคงคล่องสามารถลื้น ได้รับการออกแบบมาให้ฝังลงพื้นได้อย่างแนบเนียน ไม่กีดขวางพื้นที่ใช้สอย
- สามารถเลือกหุ้นที่จะติดตั้งระบบล็อกได้ทั้งภายในหรือภายนอก
- ช่องระบายน้ำปราศจากแรงดึงและความเยาว์รวมทั้งพ่อเหมะช่วยให้น้ำย่างต่อการทำความสะอาด
- ใช้กระบอกบุรัดกัยที่มีความเข้มแข็งกว่าบานบาน
- โครงสร้างบานเลื่อนสำหรับกระจกบานขนาด 8 หรือ 10 มม.
- พ่นเคลือบ


Kinds of handles / ประเภทมือจับ



- ① Plastic knob, 50 mm
- ② Stainless steel knob, 58 mm
- ③ Glass handle, 30 x 100 x 8 mm
- ④ Stainless steel handle with lock
- ⑤ Stainless steel handle with lock and strike box

- ① มือจับพลาสติก ขนาด 50 มม.
- ② มือจับสแตนเลส ขนาด 58 มม.
- ③ มือจับกระจก กว้าง 30 x ยาว 100 x หนา 8 มม.
- ④ มือจับสแตนเลสพร้อมตัวล็อก
- ⑤ มือจับสแตนเลสพร้อมตัวล็อกและแป้นรับสลักล็อก

Handling / วิธีการใช้งาน

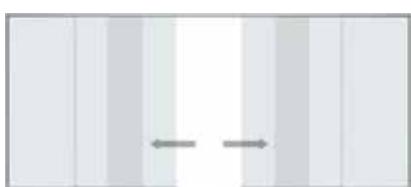

Unlock and slide the opening panel

ปลดล็อกและเลื่อนเปิดบานกระจก



Easy displacement of the elements by integrated followers

เลื่อนง่ายด้วยตัววุ่งบานเลื่อนเปิด-ปิดตามกัน



Large opening area with opened elements

เปิดรับทั้งบ้านเพื่อได้เต็มที่เมื่อเลื่อนบานกระจกออกงานสุด

Details

ข้อบูลสิบค่า



Sealing

Maximum transparency, permanent ventilation and protection against driving rain are ensured by a 25 mm covering of the panels when closed.


ขอบกันน้ำ
บุบผวนปอร์ชิงสูงสุด ให้อาการไห้ผลผ่านได้ต่อลอด และป้องกันการซึมเข้าบันของน้ำฝนอย่างหนืดหักด้วย ขอบบานเลื่อนขนาด 25 มม. ที่ปิดรอยต่อได้ สบีกไม้อลีอันเปิด



Height compensation

The ceiling rail adjusts to height differences from 16–20 mm in case of building subsidences at the upper construction.

ส่วนขาดขยายความสูง
ร่างพาบานสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 16-20 มม. เพื่อชดเชยลักษณะต่างๆ ในการติดตั้งโครงสร้าง ด้วยระบบของอาคารมีการยุบตัว

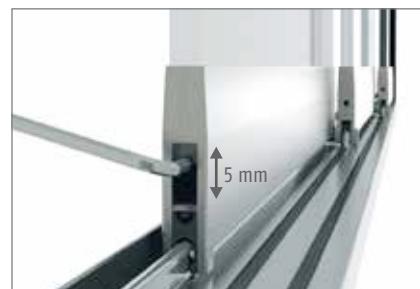

Height adjustment

To compensate for structural variations the integrated rollers can be adjusted for height by up to 5 mm.

การปรับระดับความสูง
อุปกรณ์สามารถปรับระดับความสูงได้สูงสุด 5 มม.
เพื่อชดเชยลักษณะต่างๆ ในการติดตั้งโครงสร้างต่างระดับ



Vertical frame

Increased driving rain and wind resistance by vertical frame profiles with brush gaskets, available as option.

เฟรมแนวตั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลมและฝนด้วย
เฟรมแนวตั้งพร้อมขอบสักกะหลาด



Drainage and cleaning

A sloping floor construction and optimally shortened rail lengths permit unpressurised drainage and simple cleaning of the floor rail. The anti-slip coating ensures that the floor rail surface is safe to walk on.

การระบายบ้ำํา/ลอกทำความสะอาด
โครงสร้างแบบพื้นลาดและความยาวรางที่ถูกตัดให้สั้นลงย่นหนาของหนทางเรียบกระเบนน้ำแบบ
ปราศจากเร่งดัน ช่วยให้ทำความสะอาดสะดวกและติดพื้นได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้พื้นพิ้นผิวน้ำที่ติดพื้นอยู่เคลื่อน
สารกันลื่นเพื่อให้สามารถเดินผ่านได้อย่างปลอดภัย



Locking mechanism

Optionally a handle, a lock and a locking mechanism can be fitted to the panel internally and externally.

กลไกการล็อก
บานเลื่อนสามารถติดตั้งล็อกนื้อจับ กลอน และกลไกการล็อกที่หลักหลาย ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอก



Convenience

On closing and opening the sliding door each adjacent panel respectively is automatically moved by the integrated followers.

ความสะดวก
เวลาเปิด-ปิดประตู บานเลื่อนที่อยู่ติดกันจะเคลื่อนที่ตามโดยอัตโนมัติด้วยตัววูบบานเลื่อนเปิด-ปิดตามกัน



Ease of operation

Smooth movement of the sliding panels by hidden rollers incorporating ball-bearings with noise-inhibiting contact surfaces.

ความง่ายในการใช้งาน
บานเลื่อนเปิดปิดได้ลื่นไหลและเสียงสนิทด้วย
อุปกรณ์ล้อตัวลับลูกปืนที่ช่วยอยู่ด้วยล้อเลื่อน
ระบบเก็บเสียง

SF 25 Slide and Turn System / All Glass or Aluminium Framed

SF 25 ระบบบานเลื่อนและพับ / กระจกเปลือยหรือกรอบอะลูมิเนียม



SUNFLEX slide and turn systems enhance the attractiveness of any home through the contrast of glass and wall. Their individually moveable, unconnected glass panels can be opened over the entire frontage and parked as a narrow stack on the side so that an impedance-free passage from inside to outside is ensured and visual appearance is not impaired. The opened panels require very little space.

ระบบบานเลื่อนและพับของชั้นแฟลิกซ์ช่วยเพิ่มแสงให้เข้าสู่บ้านได้มากขึ้น ทำให้บ้านของคุณดูวิศวกรรมที่ตัดกับพื้นที่อื่นๆ ประดิษฐ์แบบสุดยอด สามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล หรือเลื่อนพับเก็บในที่ต่อไป สะดวกและง่ายดาย ไม่ต้องใช้แรงงานมาก



SF 25 all-glass system
กระจกเปลือย SF 25



SF 25 aluminium framed system
กระจกเปลือย SF 25

System Information

ข้อมูลสินค้า




- low-wear and maintenance-free fittings... (free or fee)
- different bottom tracks
- pressure-free drainage of bottom track by inclined floor construction
- catch channel at the inside of the bottom track to drain condensation and cleaning waters
- top-hung construction with a choice of flush or weather-proof bottom track options
- horizontal running mechanism with triple stainless steel ball bearings and carbon fibre-reinforced polyamide wheels
- inwards or outwards opening of the panels
- choice of panel partition and sliding direction
- height compensation of up to 22 mm (+/-11 mm)
- double brush seal with plastic bridge at top and bottom of the glass panels
- airborne sound insulation up to Rw 34 dB according to DIN EN ISO 140-3
- glass thickness of 8 and 10 mm depending on static requirements
- screwed glazing for effortless future replacement of glass
- วัสดุทนทานต่อการสึกหรอ จึงไม่ต้องบำรุงรักษาบานมาก
- รูปลักษณะคล้ายแบบ
- ระบบลิฟต์ชั้นในระบบประตูบานลื่นด้วยโครงสร้างแบบพื้นหลัง
- ตัวบานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยรูปทรงรับการแรงดันจากภายนอกและการล้างทำความสะอาด
- โครงสร้างแบบแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ต้องการจะต้องมีความคงทนและต้านทานแรงดันที่ต้องการ
- กลไกการเลื่อนแบบหนาแน่นและล้ำพอๆ กับขนาดของบาน
- บานประดิษฐ์แบบเปิดเข้าหรือเปิดออก
- ตัวเลือกในการติดตั้งสามารถเลือกติดตั้งภายในบานหรือภายนอก
- ส่วนชนวนอย่างคู่สูงสุด 22 มม. (+/-11 มม.)
- แกบบงแบบรูปตัวบีบ้านที่ต้องมีความกว้างและสูงเท่ากับความกว้างของบาน
- ป้องกันเสียงที่บ้านต้องการเป็นเสียงบานต้องสูงสุด 34 เดซิเบล ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 140-3
- ความหนาของกระดาษ 8 และ 10 มม. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ผลิต
- กระบวนการติดตั้งแบบใช้สกรูซึ่งสามารถติดตั้งและถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ



Handling / ประเภทเมื่อจับ



Simple opening by operation of a turn knob
เปิดง่ายๆโดยการหมุนคุกบัด

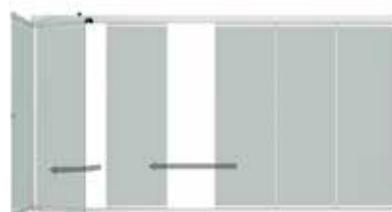


Easy sliding and turning of the individual elements
เลื่อนและพับเก็บบานประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย



Large opening space when elements are opened
บานพื้นที่เปิดโล่งเมื่อพับเก็บบานประดิษฐ์กันหมด

Details

รายละเอียด

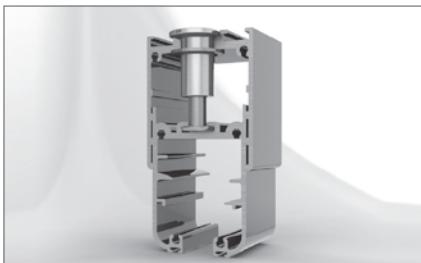

Height compensation

- height compensation profile allows a height adjustment of up to 22 mm

ส่วนชดเชยความสูง

- ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 22 มม.
ด้วยส่วนชดเชยความสูง



Top track with vertical flange

- height compensation profile with vertical flange

รางบนพร้อมหน้าแปลนแบบตั้ง

- ส่วนชดเชยความสูงพร้อมหน้าแปลนแบบตั้ง



Top track with horizontal flange

- height compensation profile with horizontal flange
- screw cap with cover clip

รางบนพร้อมหน้าแปลนแบบนอน

- ส่วนชดเชยความสูงพร้อมหน้าแปลนแบบนอน
ฟ้างานตัวกรุพร้อมปลอกรัด



Handle

- Turn knob (SF25, SF30)

มือจับ

- ลูกบิด (SF25, SF30)



Glass

- screwed glazing, glass thickness 6, 8 or 10 mm possible

กระจก

- กระจกยึดด้วยสกru ความหนากระจก 6, 8 หรือ 10 มม.



Bendings

- corner angle continuously adjustable for upper rail and height compensation profil

ขอบพับ

- ขอบพับขบิดปรับองศาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับรางบน
พร้อมส่วนชดเชยความสูง




Carriage system

- completely stainless steel carriage system

ระบบราง

- ระบบรางทั้งหมดทำจากสแตนเลส

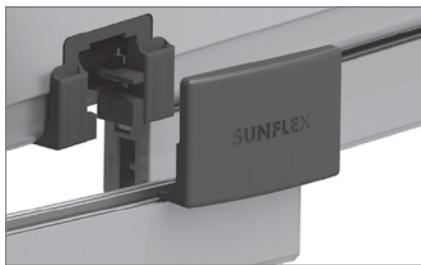

Covering flap

- carriage recess with covering flap

แฟบปิด

- แฟบปิดรองต่อรางเลื่อน



Panel guidance

- optimal panel guidance when opening and closing

ร่องนำบานเลื่อนและพับ

- ร่องนำบานเลื่อนและพับที่อุดแบบอ่อนนุ่มสำหรับการเปิด-ปิด

SF 42 Sliding System | Aluminium Framed SF 42 ระบบบานเลื่อน / กรอบอะลูมิเนียม



Sliding system is specifically designed for large size glass panels for rooftop terraces and winter gardens that are subject to stringent sealing and security requirements.

The SF 42 sliding door allows the individual sliding panels to be moved horizontally to one side or both in parallel. The individual sliding panels glide smoothly on ball-bearing mounted carriages for optimum performance.

ระบบบานเลื่อนที่ออกแบบมาเพื่อรับกรอบ balk ให้กับด้วยเฉพาะหน้า: สำหรับการติดตั้งบนหลังคาและบ้านฤดูหนาวที่ต้องการคุณสมบัติกันน้ำกันลมได้ดีและมีความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ

ประตูบานเลื่อน SF 42 สามารถเลื่อนเปิดไปด้านข้างหรือเลื่อนข้าย-ขวามาได้อย่างอิสระ: ประตูแต่ละบานสามารถเลื่อนได้อย่างบุบเบ็บด้วยล้อเลื่อนของชั้นแพล็อกซ์เพื่อสนับสนุนการใช้งานสูงสุด



System Information

ข้อมูลสินค้า




- non insulated aluminium system
- floor-mounted sliding system
- sliding to the left or right as desired
- narrow exterior views: Frame 50 mm, casement 40 mm, frame bar 70 mm
- opening types: 2- or 3-track with up to 6 moving casements
- max. door casement height: 3,600 mm
- max. casement weight: 180 kg
- construction depth: 2-track 65/40 mm, 3-track 115/40 mm
- glazing thickness of 6-10 mm, 20 mm and 24 mm possible

- ระบบอะลูมิเนียมแบบไม่ติดลบวน
- ระบบบานเลื่อนแบบติดพื้น
- เลื่อนซ้าย-ขวาได้โดยอิสระ
- หน้าตัดคง: กรอบ 50 มม., บานเปิด 40 มม., แกบกรอบ 70 มม.
- รูปแบบการเปิด: แบบ 2 หรือ 3 ราน พร้อมบานเคลื่อนสูงสุด 6 บาน
- ส่วนชูบานประดิษฐ์สูงสุด: 3,600 มม.
- น้ำหนักบานเปิดสูงสุด: 180 กก.
- ความลึกของโครงสร้าง: แบบ 2 ราน 65/40 มม., แบบ 3 ราน 115/40 มม.
- ความหนาของกระจก 6-10 มม., 20 มม. และ 24 มม.



Handling / วิธีการใช้งาน

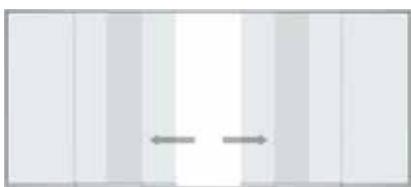

Unlock and slide the opening panel

ปลดล็อกแล้วเลื่อนเปิดบานกระจาก



Easy displacement of the elements by integrated followers

เลื่อนง่ายด้วยตัวรุ่นบานเลื่อนเปิด-ปิดตามกัน



Large opening area with opened elements

เปิดรับกับบันไดเดินที่เมื่อเลื่อนบานกระจากออกจะสุด

Details

รายละเอียด



Frame

- non-insulated aluminium sliding system

กรอบ

- ระบบบานเลื่อนอะลูมิเนียมไม่ติดขอบ



Vertical Frame

- Increased water- and wind tightness by three sealing levels within the labyrinth area

กรอบแบบตั้ง

- กันน้ำกันลมได้มากกว่าตัวยระบบป้องกันสามขั้นบธิเวณรอยต่อ



Design

- narrow exterior views of all profiles provide for homogenous optics

งานออกแบบ

- บานกระจกกั้งหนดมีหน้าตัดและเก่ากับทำให้ดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว



Handles

1. Locking interior
2. Locking interior with lock
3. Pull handle exterior

มือจับ

1. ระบบล็อกด้านใน
2. ระบบล็อกด้านในพร้อมกุญแจ
3. มือจับสำหรับดึงจากด้านนอก

SF 45 Folding System / Aluminium Framed SF 45 ระบบบานเฟี้ยม / กรอบอะลูมิเนียม



The SUNFLEX folding sliding system SF 45 can offer large-scale glazing which open and close comfortable by meaning of the interconnected panels – a transparent all-rounder with the guarantee of quality and longevity.

ระบบบานเฟี้ยม SF 45 ของชั้นนำฟลีกซ์ช่วยให้สามารถเปิด-ปิดประตูกระจกขนาดใหญ่ได้ อย่างง่ายดายด้วยระบบประตูที่เชื่อมต่อ กัน มอบความโปร่งโล่ง เหน็บสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมรับประคับคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



System information

ข้อมูลสินค้า



- flush aluminium construction
 - perfectly matches components
 - low construction depths and slim profile design
 - choice of inwards or outwards opening folding panels
 - panel distribution and folding direction of panels freely selectable
 - storm-proof and burglar-resistant metal fittings
 - height of element up to 4400 mm
 - various glazing types, lock types, colours, finishes, etc.

- โครงการสร้างวังลูบมีบ้านแบบสเนกอดะระดับพันج
 - องค์ประกอบหินทรายส่วนผสมได้อ่อนง่ายล้ำวัว
 - โครงการสร้างแบบตีนเหลวใช้บิ๊กกรอบแบบบาง
 - ตัวเลือกของสถาปัตย์แบบพับข้างหลังวอด
 - เลือกจำเป็นแบบประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์การพับไปตามเงื่อนไขการ
 - ข้อต่อป้องกันบล็อกเรียง กันบ้าม้าและป้องกันการจัดระเบียบ
 - ความสูงของบานประตูสูงสุดได้ถึง 4,400 มม.
 - สามารถต่อเข้ากับโครงสร้างของกระดาษ ประตูกล็อกอิเล็กทรอนิกส์ เอเดส แลกเปลี่ยนบังคับที่หลักใหญ่



Details

รายละเอียด



Non insulated aluminium system

ระบบอะลูมิเนียมแบบไม่ติดบุบ



Lockings

different kinds of lockings available

ระบบล็อก

ตัวเลือกของระบบล็อกที่หลากหลาย



Handles

proper SUNFLEX handle series

มือจับ

มือจับรุ่นต่างๆ ของชานเฟลิกซ์ที่可供选择的把手系列



Panel catcher

Panel catcher for additional security to fix the pass door to the adjacent panel

ตัวยึดบานพื้นที่

ตัวยึดบานพื้นที่ยึดบานพื้นที่ความบุลคลอดกัยเพื่อป้องกันบันไดอย่างยืดหยุ่น



Adjustment

assembly shoes allow a fast assembly and precise adjustment of the vertical frame profiles

การปรับระดับ

ชุดประกอบบานพื้นที่ช่วยในการประกอบบานพื้นที่รวดเร็วและการปรับระดับกรอบแนวตั้งที่แม่นยำ



Fitting

burglar resistance fittings

อุปกรณ์


อุปกรณ์ป้องกันการขโมย:

Handling / วิธีการใช้งาน



Easy opening of the first panel

เปิดบานแรกได้ร้ายๆ

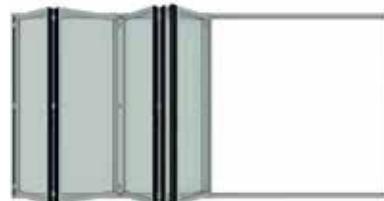

Folding of the connected elements

พับบานเข้ากับบานที่อยู่ติดกัน




Parking of the folded panels

รวมเก็บบานที่พับแล้วก็จะหมดไว้ด้านข้าง

SF 45 Window and Entrance Door System / Aluminium Framed

SF45 หน้าต่าง และ ประตูทางเข้า / กรอบอลูมิเนียม

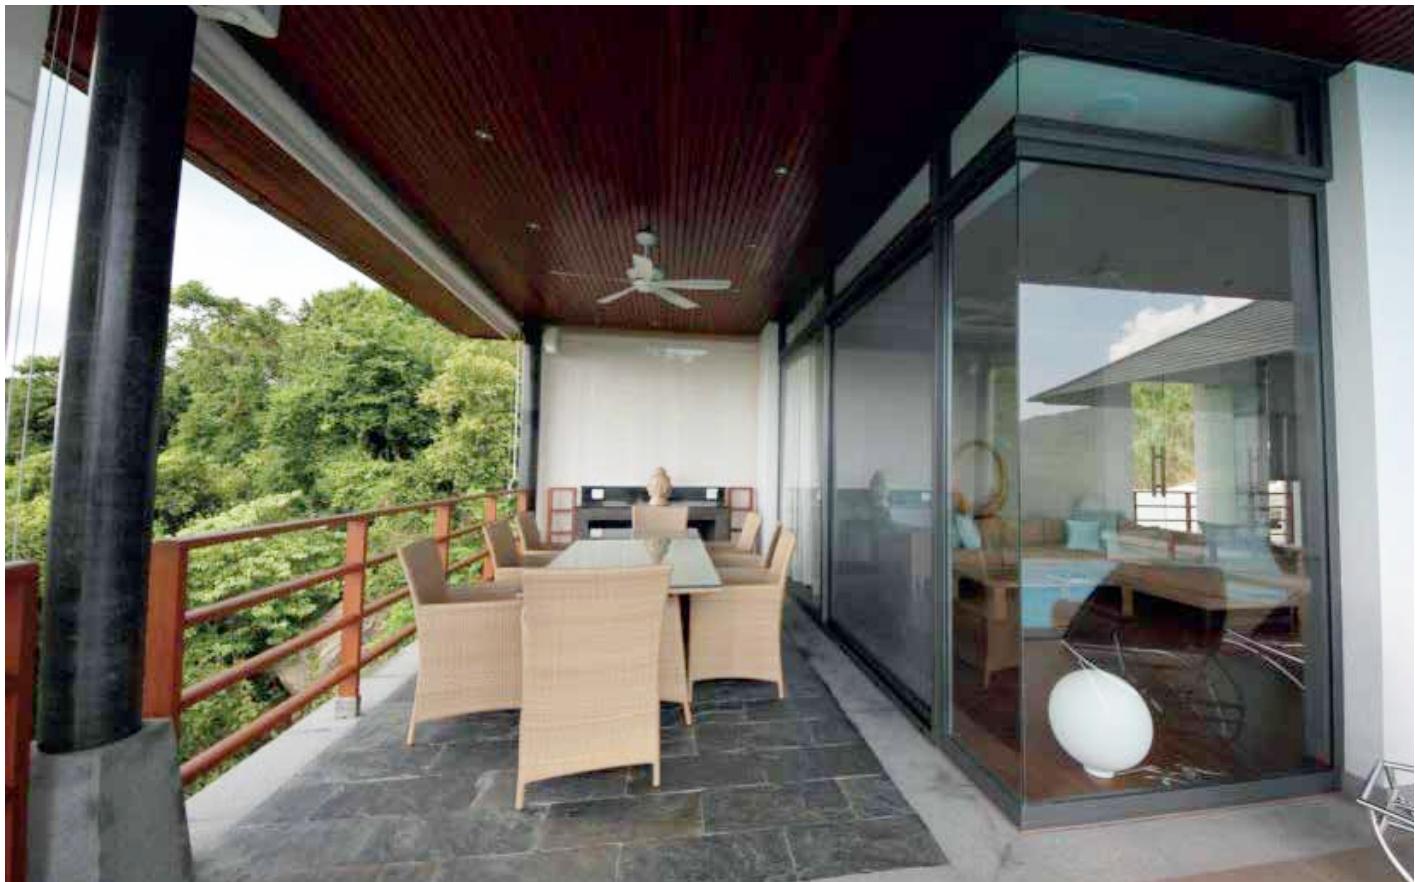

An awning window is appropriate for many architectural styles with an intriguing appearance when grouped with other window types. It is hinged at the top and opens outwards from the bottom in an upwards swing.

A casement window is the perfect complement to the simplicity of modern design, while also providing maximum ventilation. This type of window is hinged on either side so the sash opens outwards, to the right or left, in a swinging motion.

หน้าต่างบานกระทุ่งสามารถบิดเปรียกถูกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมต่างๆได้อย่างลงตัว ช่วยเพิ่มแสงให้ห้องกว้างขึ้น สามารถเลือกได้กั้งแบบกระทุ่งจากด้านล่างขึ้นบน หรือจะกระทุ่งจากด้านข้าง

หน้าต่างบานพับจะช่วยเติมเต็มสีสันของอาคารสไตล์โมเดิร์นที่บ้านความเรียบง่ายให้สนับสนุน แบบ พับร่องกั้งสามารถออกแบบรายละเอียดที่ต้องการได้ หน้าต่างประเภทนี้จะมีบานพับอยู่ข้างในด้านหนึ่ง จึงสามารถเลือกดันเปิดออกไปทางขวาหรือทางซ้ายได้



Glass Balustrade

ราวกันตกกระจก



SUNFLEX frameless glass balustrades maximise the perception of space through a modern minimalist appearance, retaining views while providing security and safety for staircases, balconies and decks. Our systems provide an enduring architectural feature that will enhance and add value to your home.

ราวกันดูดให้ขับของขับเพล็กซ์บอร์ดคู่ปืนยาพกที่เปิดโล่งเต็มตาด้วยโนบเดรนบีซิตอลนิบบลช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริเวณบ้านได้ ระเบียบ และตัดฟังโนดให้ก้าวลงสูบగรียุต้าเพื่อสกัดและล้อบ ระบบของเรารับการอุดตันแบบให้บีดคุณสมบัติทางสถาปัตยกรรมที่กับบ้านเพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มบุคลิกให้กับบ้านของคุณได้อย่างแท้จริง


- glass thickness 12 mm
- glass height up to 1.400 mm
- glass width up to 2.400 mm
- for private and commercial projects
- for floors and stairs
- for indoor and outdoor use
- Overview of available colours

- ความหนาของกระจก 12 มม.
- ความสูงของกระจกสูงสุด 1.400 ม.
- ความกว้างของกระจกสูงสุด 2.400 ม.
- สำหรับโครงสร้างส่วนบุคคลและโครงสร้างพาณิชย์
- สำหรับพื้นและบันได
- สำหรับใช้งานภายในและภายนอกอาคาร
- รูปแบบสีที่ให้เลือกหลากหลาย

All shown colours are samples and could be look different in original
ສັກໍາປະກຸດຂ້າງຕັນເປັນເພີຍຕົວອຍ່າງແລະຈານວາມແຕກຕ່າງຈາກສັບຄ້າຈິງ



Infinity White
KL22825A



KL10301A



White
KL41880A



Pearl RAL9010
KL22980A



Titanium Silver
KL22835A



Champange Gold
KL15309A



Aztec Grey
KL22822A



KL10345A



Bronze Sahara
KL15300A



Brown
KL10332A



Nut Brown
KL10333A



Rubber Brown
KL22223A



Light Grey Sahara
KL22502A



KL10366A



Silver Sparkle
KL10163A



Silver Sparkle Sahara
KL26002A



Dark Grey Sahara
KL23773A



Black Grey Sahara
KL24723A




Dark Brown
KL22830A



Ebony Black
KL22823A



KL10335A



Black RAL 9005
KL22978A



Grey RAL 7022
KL10232A



Black Smooth
KL10113A



KL104W



KL106W



KL105W



KL103W



KL102W



KL101W

Contact us through our hotline +66 (0) 982 801 701
ຕິດຕ່ອງເຮົາຝ່ານສາຍດ່ວນ +66 (0) 982 801 701

SUNFLEX worldwide:



www.sunflexasia.com | info@sunflexasia.com

Visit us at our showrooms:
ພະເຮົາໄດ້ກໍ່ໂຫຼນຂອງເຮົາ:



Koh Samui
ເກາະສຸມູຍ



Phuket
ດຸກເກີດ



Huahin
ຫົວຮີບ